



Tricoter un ouvrage qui sera feutré ensuite

Le problème, quand on veut faire, sans patron, un ouvrage tricoté qui doit être feutré par la suite, est de savoir comment obtenir le résultat final sans savants calculs d'autant plus délicats que l'échantillon de tricot est généralement rectangulaire alors que l'ouvrage fini ne l'est pas forcément.

- 1 Quelles mesures prendre ? 1
- 2 Comment faire ?..... 1
 - Exemple 1
- 3 Comment faire feutrer votre ouvrage fini ? 2
- 4 Quels fils utiliser ?..... 2



1 QUELLES MESURES PRENDRE ?

Le nombre de mailles et de rangs de l'échantillon avant feutrage ainsi que le numéro des aiguilles utilisées, au minimum deux de plus que celui préconisé, par exemple tricoter en 7 du fil prévu pour des aiguilles N°5. On peut aussi, si on veut, prendre les mesures à ce stade, mais on ne s'en servira pas.

La taille de l'échantillon une fois feutré.

Les mesures exactes de l'ouvrage fini. On peut s'aider d'un schéma si besoin,.

2 COMMENT FAIRE ?

En fait l'idée générale consiste à combiner le nombre de mailles et de rangs de l'échantillon avant feutrage avec ses dimensions après.

Exemple

ICI on a :

d'un côté 15 mailles et 16 rangs :



de l'autre : 12cm x 10cm




Le trait de feutre autour de l'échantillon feutré donne juste une indication du taux de rétraction du fil à tricoter.



Relever soigneusement ces indications ainsi que le numéro d'aiguilles utilisé et le type, voire le nombre de lavages (température, programme).

Donc si je veux tricoter des chaussons comme par exemple les [chaussons gris tricotés à la machine](#), avec ce fil là, je reprends les mesures du schéma :

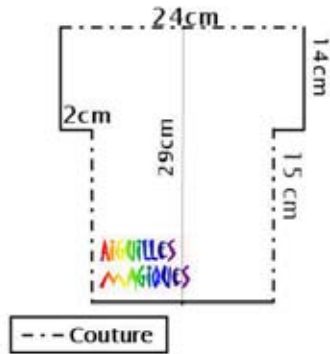

- 24 cm pour le talon,
- 14 de hauteur de cheville,
- diminution de 2cm
- 15cm de longueur de pied.

Je dois donc monter 36 mailles, tricoter 19 rangs, puis diminuer de 3 mailles et continuer pendant 20 rangs. Faire un rang en tricotant les mailles deux par deux. Arrêter le tricot et faire les coutures de dos du talon et de dessus du pied.

3 COMMENT FAIRE FEUTRER VOTRE OUVRAGE FINI ?

La solution la plus simple consiste à laver le tricot dans une machine à laver remplie aux trois-quarts à une température minimum de 60°.

On peut aussi, si on a affaire à de la pure laine non traitée, laisser tremper dans une bassine d'eau chaude additionnée de beaucoup de savon ou de lessive et bien malaxer et tordre le tricot.

Le séchage est l'étape essentielle puisque, le tricot étant encore malléable à ce stade, vous allez lui donner sa forme définitive notamment pour les ouvrages en volume comme les chaussons et les bonnets en les faisant sécher sur un moule après, si besoin, un modelage à la main voire un étirage de la fibre, et une réouverture des boutonnières. Un moule ce peut être : une boîte en plastique, un membre de mannequin de vitrine ou, tout simplement du papier mis en forme et recouvert de plastique ou encore le même plastique froissé et mis en boule.

4 QUELS FILS UTILISER ?

En théorie, en tous cas je le pensais, seule la pure laine non traitée peut feutrer

En pratique, comme dans l'exemple que je vous ai donné, on peut utiliser aussi certaines fibres mélangées. Le fil Mexico de Katia contient 50% de laine et 50% acrylique. La fibre de laine se rétracte au lavage en machine à 60°, l'autre non. De ce fait, le fil prend un léger aspect bouclette. Ce changement d'aspect est à envisager et à prendre en compte.

Par contre, je n'ai pas réussi à faire feutrer de la pure laine traitée, je n'ai pas insisté non plus.

Expérimentez bien !